

Model **SBT**

伺服袋装机

吐司面包1斤和半斤兼用包装机

对吐司面包柔和！



1. 柔和接触吐司面包

采用伺服驱动，推杆柔和地接触面包。

2. 驱动音小

采用同步皮带，运转音小。



3. 开袋高精度化

采用高级传感器，袋的高度始终稳定。




袋边的孔不会破！

4. 自动袋交换水平移动式

采用水平链接方式，剩余袋不会分散。

OSHIKIRI

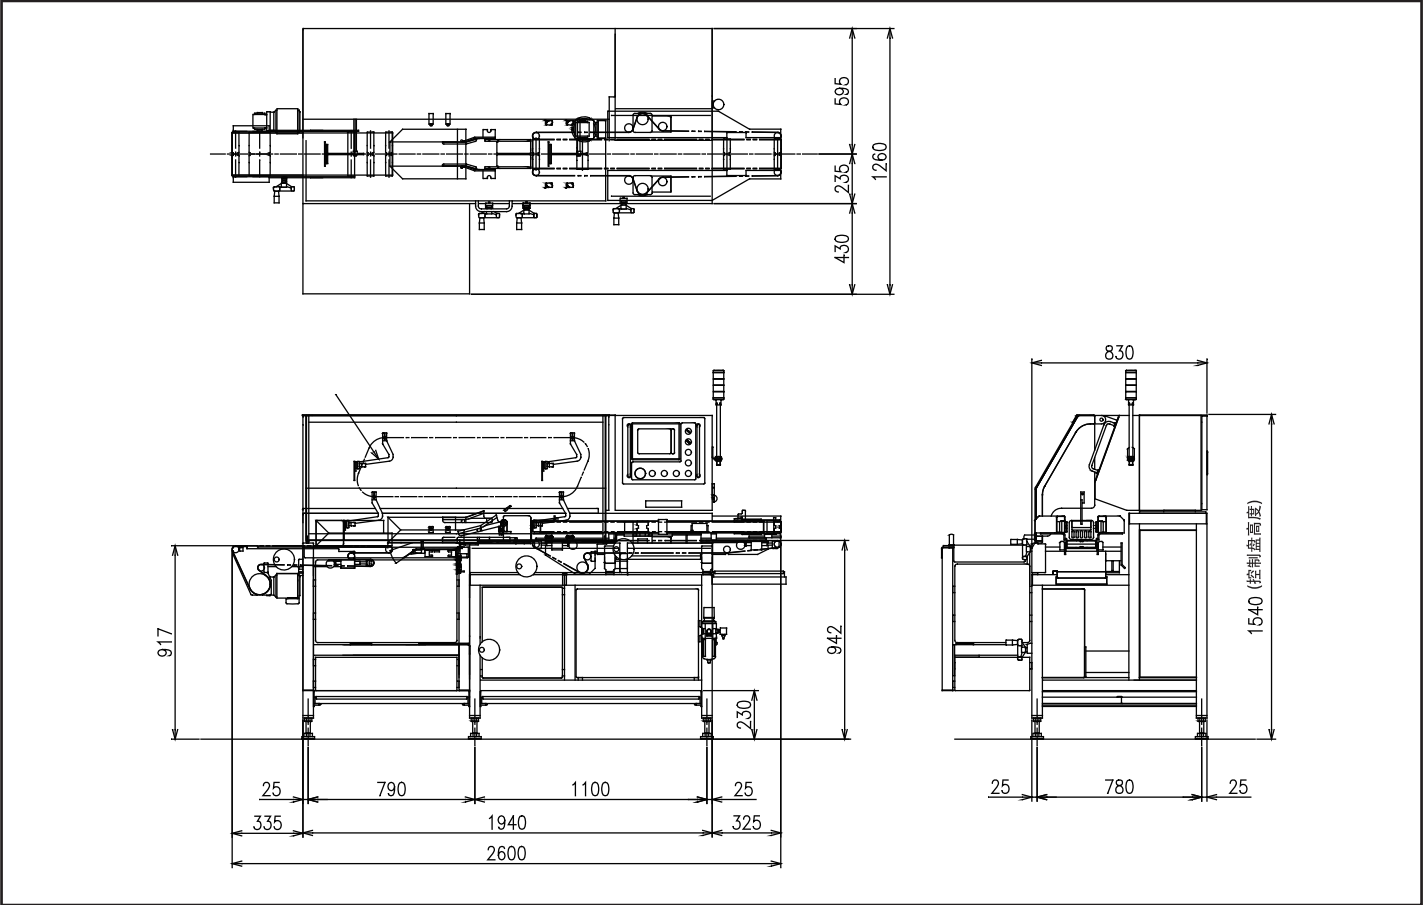

规格

伺服袋装机 < SBT >		
最大能力	1 斤时 60个/ 分钟	半斤时 70个/ 分钟
电源	AC200V 3相	
电气容量	1.2kW	
面包尺寸	長度 : 130mm ~ 170mm	
	寬度 : 110mm ~ 120mm	
	高度 : 90mm ~ 130mm	
空气容量	700 NL/分钟	
机械质量	約 1300 kg	
机械尺寸	約 2600mm×1540mm×1260mm	

*规格和图纸在没有通知的情况下不会变更。
*电源的电压因使用国家而定。根据不同规格也可能需要使用变压器。

OSHIKIRI MACHINERY LTD. <https://www.oshikiri.com/>

湘南工場
〒252-0811 神奈川県藤沢市桐原町4
TEL 0466-44-6184 FAX 0466-44-6187



OSHIKIRI 官方微信



OSHIKIRI 官方网站